

DEBLJINE I RASPONI ZIDANIH NOSIVIH ZIDOVA


d	raspon
20*	500
25	600
30	650
38	700

*Novi Europski propisi ograničavaju nosivost zidanog zida debljine od 20 cm


SCHIEDEL DIMNJACI

1.ADVANCE


ZA OBITELJSKE KUĆE - CENTRALNO ETAŽNO GRIJANJE,
PRIKLJUČAK SOLARNOG UREĐAJA I PRIKLJUČAK ZA PLINSKO
TROŠILO Ø12 - 46x32 cm i Ø14 - VANJSKA MJERA 32 X 46 cm




2.UNIxxxPLUS ZA PLIN, DRVO, UGLJEN, ULJE I ZA CENTRALNA
GRIJANJA I KAO SERVISNI DIMNJAK ZA DNEVNI BORAVAK ILI
KUHANJE



3.UNIxxxPLUS ZA KAMINE Ø 20 ILI Ø 22

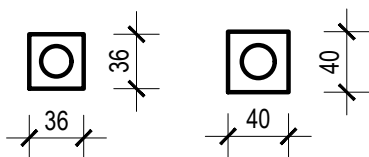

4.ABSOLUT DIMNJAK ZA RAZLIČITE VRSTE GORIVA; PRIKLJUČENO
LOŽIŠTE:PLIN ILI DRVO
DVOSTRUKI DIMNJAK S VENTILACIJOM



NA JEDAN DIMNJAK NE MOGU BITI PRIKLJUČENI RAZLIČITI
TIPOVI ENERGENATA.